



2020

Coletor de Pó




Catálogo dos Coletores de
Pó. Sistemas de exaustão
com filtragem.

Rioflux Equipamentos e Serviços Ltda.
www.rioflux.com | contato@rioflux.com

6/2/2020

COLETOR DE PÓ

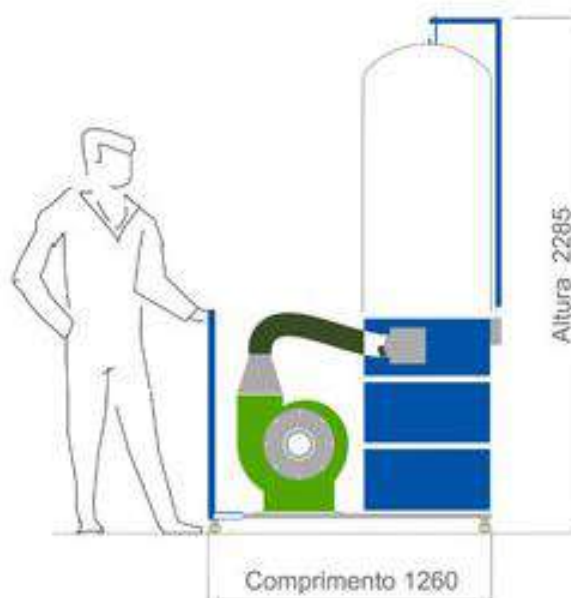

Imagens Ilustrativas

Utilizado para exaustão pontual e filtragem de ar com retenção de partículas

O Coletor de pó é um conjunto de exaustão portátil composto de exaustor centrífugo, recipiente cilíndrico, manga filtrante, estrutura metálica com rodízios (carrinho), chave elétrica de acionamento com proteção, dutos flexíveis e acessórios. É adequado para as mais diversas aplicações que necessitem de retenção de partículas sólidas e secas, como por exemplo, máquinas ou cabines de jateamento, cabines de pintura a pó, fundições, cimento, madeiras, entre outros.

Características básicas:

- ✓ Portátil: possui estrutura com quatro (4) rodízios para movimentação do equipamento;
- ✓ Recipiente cilíndrico: confeccionada em plástico de alta resistência e baixo peso;
- ✓ Estrutura em aço pintado;
- ✓ Filtro com permeabilidade;
- ✓ Diâmetro do tambor: 590 a 600 mm;
- ✓ Altura do tambor: 850 mm a 740 mm;
- ✓ Volume do tambor: até 200 litros;
- ✓ Dutos flexíveis com diâmetro de 4" (100mm).

Características técnicas dos Coletores de Pó:

Modelo	Duto flexível (PVC Ø4")	Potência (CV)	Tensão Elétrica (V)	Rotação (RPM)	Vazão máx. (m ³ /min.)	Pressão (mmca)	Ruído (dBA)*
CP1-MAR	Até 5 m	1	127 / 220	3500	20	120	89
CP1-TAR	Até 5 m	1	220 / 380	3500	20	120	89
CP2-MAR	Até 10 m	2	127 / 220	3500	35	160	92
CP2-TAR	Até 10 m	2	220 / 380	3500	35	160	92
CP3-MAR	Até 20 m	3	127 / 220	3500	45	190	92
CP3-TAR	Até 20 m	3	220 / 380	3500	45	190	92
CP4-TAR	Até 30 m	5	220 / 380	3500	68	250	101
CP5-TAR	Até 50 m	7,5	220 / 380	3500	100	300	102



Rioflux Equipamentos e Serviços Ltda. ME.

(21) 3424-0482 | 4113-7772

contato@rioflux.com | www.rioflux.com